


FB型 モノクロームブリック

スッキリとしたブリック柄を深絞りエンボスで再現しました。
シンプルなデザインが落ち着いた雰囲気を生み出します。


製品厚
18mm

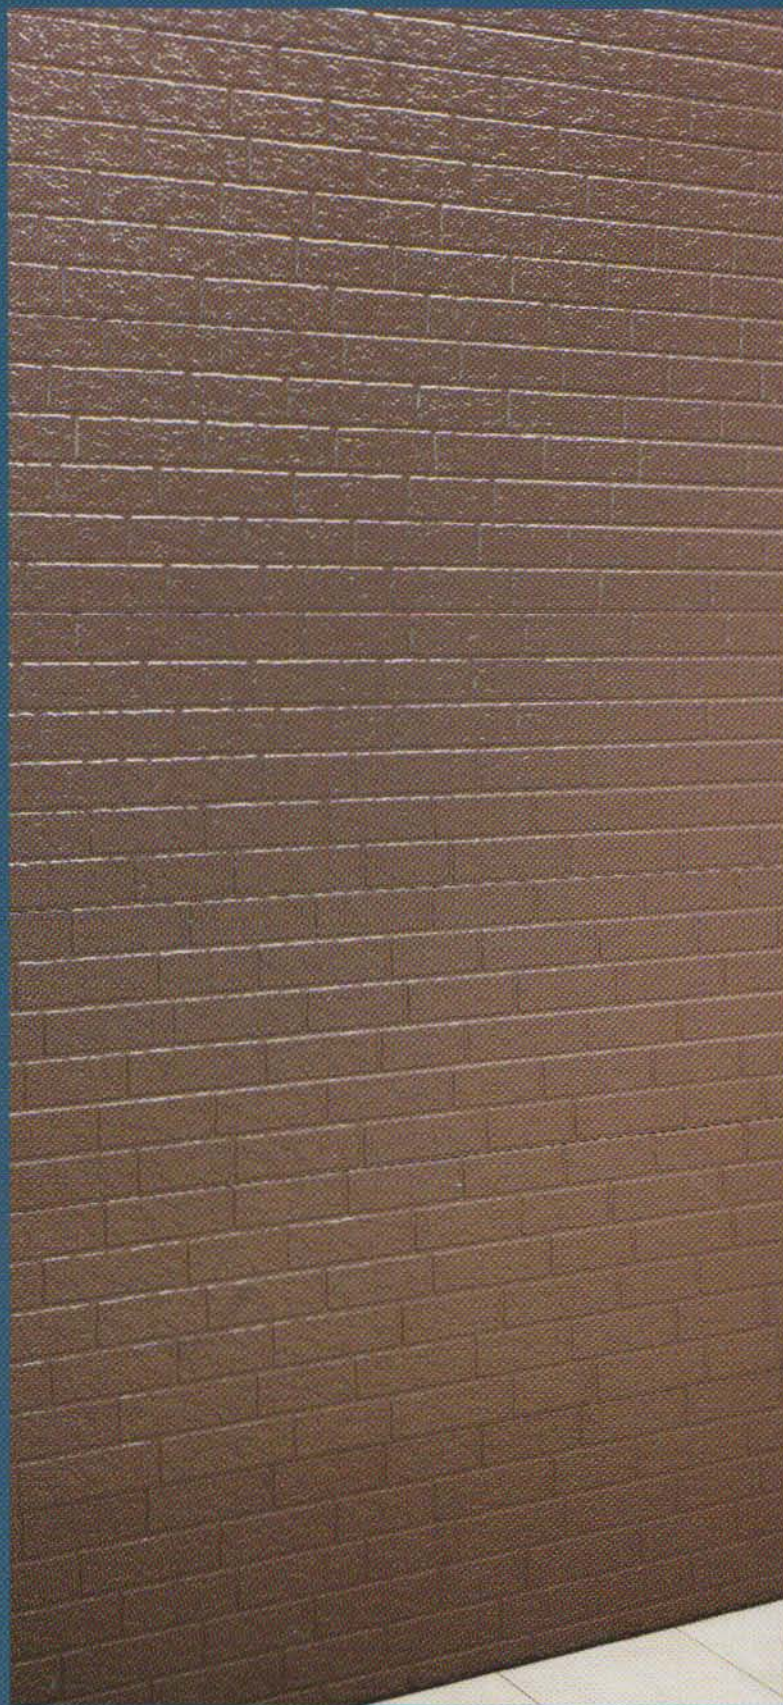

1FA1KD-18 ソフトベージュ



1FA1KD-1B ブラウン

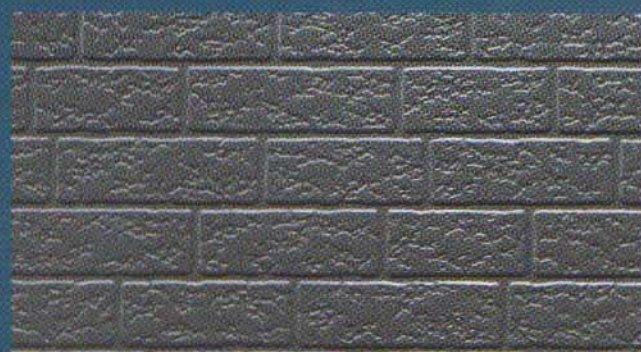

1FA1KD-1A ダークグレー



1FA1KD-1D ベイクブラウン


FB型 モノクロームブリック



1FA1KD-1B ソフトベージュ



1FA1KD-1B ブラウン



1FA1KD-1A ダークグレー



1FA1KD-1D ベイクブラウン

- 18 mm
- ヨコばり
- タテばり
- 糸目地
- 深絞り

本体仕様	
長さ……3,788mm (12.5尺)	働き幅……385mm
入り数……8枚 (3.54坪)	ケース質量……44kg
表面材……ガルバリウム鋼板	芯材……硬質ウレタンフォーム



標準仕様構造認定一覧	
【準防火構造】	
木製軸組造・直張工法・横張り QP 020NE-9027	
【木製下地防火構造】	
軸組造・通気・縦張り	PC 030BE-1699
軸組造・直張/通気・横張り	PC 030BE-1700
軸組造・通気・横張り	PC 030BE-1701
軸組造・通気・縦張り	PC 030BE-1702
軸組造・直張/通気・横張り	PC 030BE-1703
軸組造・直張/通気・横張り	PC 030BE-1722
軸組造・通気・横張り	PC 030BE-1516
軸組造・通気・横張り	PC 030BE-1517
軸組造・通気・横張り	PC 030BE-1518
軸組造・外張断熱・通気・横張り	PC 030BE-1710
軸組造・外張断熱・通気・横張り	PC 030BE-1711
軸組造・外張断熱・通気・横張り	PC 030BE-1712
軸組造・外張断熱・通気・横張り	PC 030BE-1719
軸組造・外張断熱・通気・横張り	PC 030BE-1720
軸組造・外張断熱・通気・横張り	PC 030BE-1721

※仕様の詳細は(株)チューオーの総合カタログを参照下さい。

形状寸法図	S出隅カバー エンボスあり	共通出隅 鋼板受け 18	S目地カバー エンボスあり	S目地 鋼板受け 18	S見切縁 18 エンボスあり	S見コーナー エンボスあり
長さ	働き 3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm	3,030mm	—
入数	10	10	10	10	20	50

形状寸法図	水切り 34	窓下水切	出隅	共通スターター	アングル20×40	チューオー シーリング
長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	—
入数	10	10	20	20	10	10本/梱包

形状寸法図	補修塗料	新 通気土台水切	出隅キャップ	入隅キャップ	連結キャップ	エンドキャップ左右
長さ	—	3,800mm	—	—	—	—
入数	85cc	10	10	10	50	各50

北海道総販売元

DAIMARU

大丸総合建材株式会社

〒063-0826 札幌市西区発寒6条8丁目6番22号
TEL (011) 671-6640 ・ FAX (011) 671-6641

製造元

株式会社 **チューオー** 本社/〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町13-2
TEL (0289) 76-3263

●お問い合わせ